MANOMETRE KULLANMA KILAVUZU | TR

⚠ DİKKAT


- Ürünün sevkiyat esnasında hasar görmediğinden emin olunuz.
- Kullanıma uygun ürün seçimi yapıldığından emin olunuz.
- Aksi belirtilmedikçe OKSİJEN gazında kullanmayınız.
- Montaj öncesi sistemde basınç olmadığından emin olunuz.
- Ürün montajını kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre yapınız.
- Akışkan içerisinde tıkanmaya sebep olabilecek partikül olmadığından emin olunuz.
- Hatalı montaj veya kullanımdan kaynaklı oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
- Ürünü kataloğunda belirtilen limit değerleri dışında kullanmayınız.


Montaj Talimatı

- Anahtar kullanarak montaj yapınız. Elle montaj yapmayınız.



- Ürün montajını, bağlantı şekline uygun yapınız.

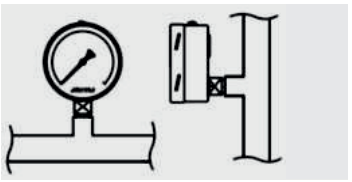

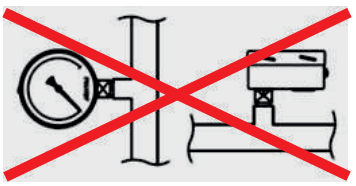


- Yüksek sıcaklıklı akışkanlarda uygun değerlerde "sifon-helezon" kullanılması tavsiye edilir.



- Gliserin dolgulu manometrelerde montaj sonrası, OPEN-CLOSE tip tapalı modellerde tapayı OPEN konumuna getiriniz. DÜZ tip tapalı modellerde, tapayı kesiniz.



- Gerekli durumlarda manometre vanası kullanılması tavsiye edilir.

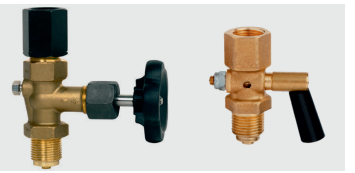

- Montaj esnasında, sızdırmazlığın sağlanması için uygun conta, o-ring vb. sızdırmazlık elemanları kullanınız.

- Ani basınç artışlarına ve değişimlerine sahip sistemlerde, manometrenin zarar görmemesi için "resriktörlü" olarak seçim yapınız.

Bakım ve Depolama

- Manometreyi sadece sabunlu su ile temizleyiniz. Kimyasal temizleyici kullanmayınız. Manometreyi nemden ve tozdan koruyunuz.
  Depolama sıcaklığı: -40...+70°C

PRESSURE GAUGE USER GUIDE | EN

⚠ WARNING


- Make sure that the product was not damaged during shipping.
- Make sure that the correct product choosen for the process.
- If otherwise not specified, never use for OXYGEN gas
- Make sure there is no pressure in the process before assembly.
- Make assembly according to the informations in user guide.
- Make sure, there is no particles in the process filuid that will not block to connection of pressure gauge.
- Our company is not responsible for mistake assembly or using.
- Do not use the product out off the limit values specified in the catalog page.


Assembly Instruction

- Make assembly by spanner. Do not make assembly by hand.



- Make assembly, suitable to the connection position.

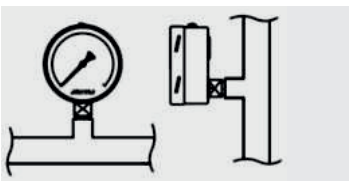

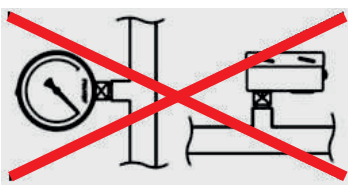

- For high temperature systems, It is recommended to use "gauge syphon" with suitable specifications



- For glycerine filled pressure gauges after assembly; turn to OPEN the pin of plug for OPEN-CLOSE type plugs, cut to the tip of filling plug for FLAT type plugs.



- It is recommended to use "gauge valve", if it is necessary.



- Use suitable o-ring or any other sealing equipment for a good sealing.

- If there is peak pressure in the system, use to the pressure gauge with resrictor for do not damage to pressure gauge.

Maintenance and Storage

- Use only soapy water, for clean to pressure gauge. Do not use chemical cleaners.
  Protect to pressure gauge from humidty and dust.
  Storage temp.: -40...+70°C