Paslanmaz Manometre Helezonu

Uygulama Alanları

- Aşırı ısınmaya karşı basınç ölçüm cihazının korunması gereken uygulamalar
- Ani basınç artışları ve dalgalanmalarına karşı koruma
- Sıcak su ve buhar hatları
- Kimya ve Petro-kimya endüstrisi
- Enerji üretim santralleri

Örnek Resim



Genel Özellikler

- Kompakt tasarım
- Komple paslanmaz materyal
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Maksimum 60 bar

Standart Teknik Özellikler

Enstrüman bağlantısı

Materyal : 304 veya 316L paslanmaz çelik
G1/4B (sabit diş)
G1/2B (döner rekorlu)
1/4"NPT (sabit diş)
1/2"NPT (sabit diş)
M20x1,5 (döner rekorlu)

Proses bağlantısı

Materyal : 304 veya 316L paslanmaz çelik
G1/4B (sabit diş)
G1/2B (sabit diş)
1/4"NPT (sabit diş)
1/2"NPT (sabit diş)
M20x1,5 (sabit diş)

Boru

Materyal : 304 veya 316L paslanmaz çelik
Dış çap : Ø12 mm
İç çap : Ø8 mm


Çalışma basınçları

Maksimum 60 bar

İsteğe bağlı özellikler

- Farklı enstrüman bağlantı seçenekleri
- Farklı proses bağlantı seçenekleri
- 304 paslanmaz çelik seçeneği

Standart Teknik Özellikler

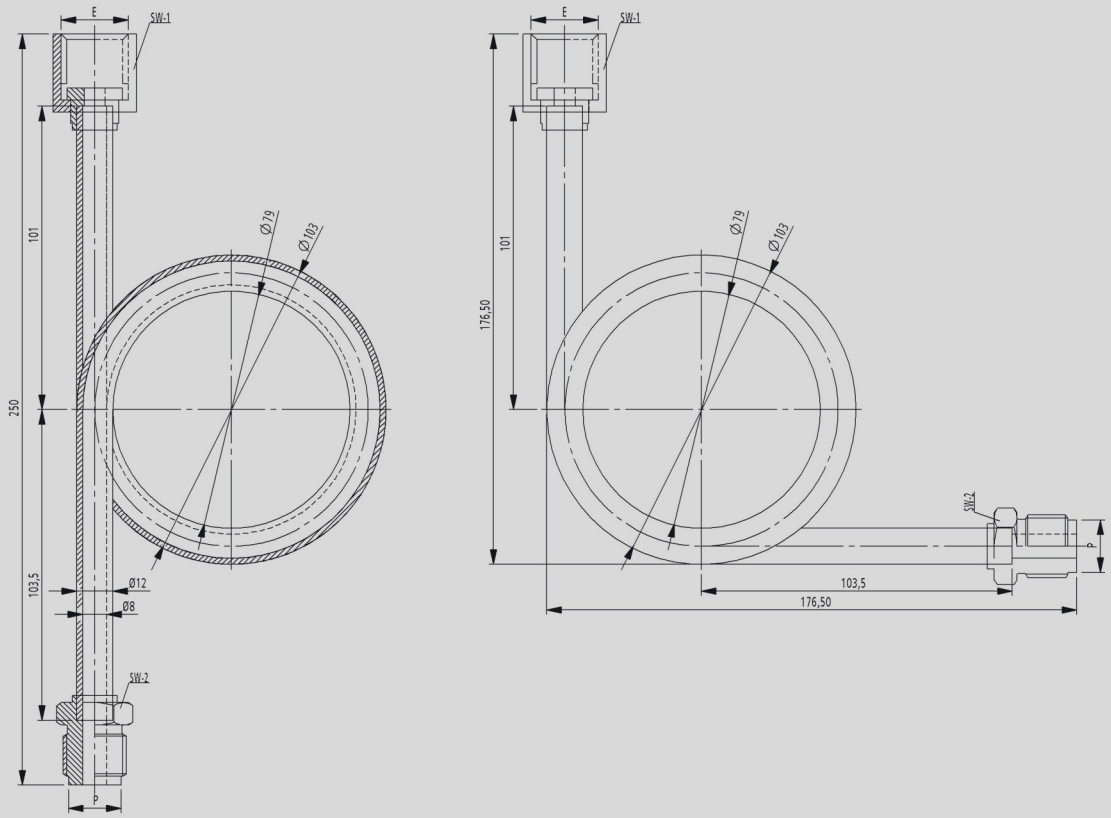

O - Tipi

L - Tipi

Ölçüler (mm)			
Enstrüman bağlantısı (E)	Proses bağlantısı (P)	SW-1	SW-2
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	G 1/4 B - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	G 1/2 B - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	1/4" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	1/2" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	1/4" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	1/2" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	G 1/4 B - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	G 1/2 B - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/2 B - dişi diş (döner dişli)	G 1/2 B - erkek diş	24 mm	22 mm
G 1/2 B - dişi diş (döner dişli)	1/2" NPT - erkek diş	24 mm	22 mm
1/2" NPT - dişi diş (sabit dişli)	1/2" NPT - erkek diş	24 mm	22 mm
1/2" NPT - dişi diş (sabit dişli)	G 1/2 B - erkek diş	24 mm	22 mm

AK TEKNİK
FABRİKA MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Meclis Mah. Atatürk Cad.
No.51/2-3 34785
Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: (216) 314 20 50
www.aterma.com.tr
satis@aterma.com.tr