Paslanmaz Adaptörler

Uygulama Alanları

- Manometre, basınç transmitterleri, basınç siviçleri vb. Ölçüm cihazlarının bağlantı dönüşümleri

Örnek Resim



Genel Özellikler

- Kompakt tasarım
- Komple paslanmaz materyal
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Maksimum 1000 bar

Standart Teknik Özellikler

Enstrüman bağlantısı

Materyal : 316L paslanmaz çelik çekme
G1/4B
G1/2B
1/4"NPT
1/2"NPT
M20x1,5

Proses bağlantısı

Materyal : 316L paslanmaz çelik çekme
G1/4B
G1/2B
1/4"NPT
1/2"NPT
M20x1,5

Çalışma basınçları


Maksimum 1000 bar

İsteğe bağlı özellikler

- Farklı enstrüman bağlantı seçenekleri
- Farklı proses bağlantı seçenekleri
- 304 paslanmaz çelik seçeneği

aterma®

Standart Teknik Özellikler

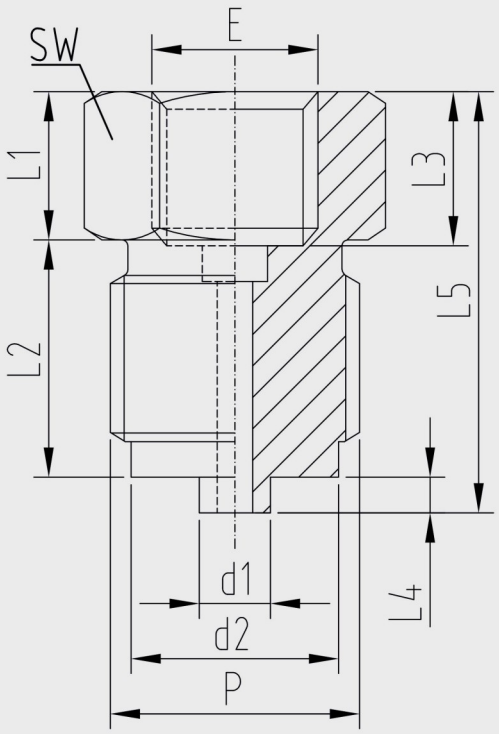

Ölçüler (mm)									
Enstrüman bağlantısı (E)	Proses bağlantısı (P)	L1	L2	L3	L4	L5	d1	d2	SW
G 1/4 B (dişi diş)	G 1/2 B (erkek diş)	7,5	20	13	3	30,5	6	17,5	22
G 1/4 B (dişi diş)	1/4" NPT (erkek diş)	18	12,3	13	-	30,3	-	-	22
G 1/4 B (dişi diş)	1/2" NPT (erkek diş)	7,5	19	13	-	26,5	-	-	22
G 1/4 B (dişi diş)	M20 x 1,5 (erkek diş)	7,5	19	13	2,5	29	6	17,5	22
1/4" NPT (dişi diş)	G 1/4 B (erkek diş)	18	13,25	10,3	2	33,25	5	9,5	22
1/4" NPT (dişi diş)	G 1/2 B (erkek diş)	7,5	20	10,3	3	30,5	6	17,5	22
1/4" NPT (dişi diş)	1/2" NPT (erkek diş)	7,5	19	10,3	-	30,3	-	-	22
1/4" NPT (dişi diş)	M20 x 1,5 (erkek diş)	7,5	19	10,3	2,5	29	6	17,5	22
G 1/2 B (dişi diş)	1/2" NPT (erkek diş)	25	19	19	-	44	-	-	27
G 1/2 B (dişi diş)	M20 x 1,5 (erkek diş)	25	19	19	2,5	46,5	6	17,5	27
1/2" NPT (dişi diş)	G 1/2 B (erkek diş)	23,5	20	18	3	46,5	6	17,5	27
1/2" NPT (dişi diş)	M20 x 1,5 (erkek diş)	23,5	19	18	2,5	45	6	17,5	27
M20 x 1,5 (dişi diş)	G 1/2 B (erkek diş)	23,5	20	19	3	46,5	6	17,5	27
M20 x 1,5 (dişi diş)	1/2" NPT (erkek diş)	23,5	19	19	-	42,5	-	-	27

AK TEKNİK
FABRİKA MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Meclis Mah. Atatürk Cad.
No.51/2-3 34785
Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: (216) 314 20 50
www.aterma.com.tr
satis@aterma.com.tr